


MKI-P3

Buddycom_Setup_Guide v1.0.0

株式会社サイエンスアーツ

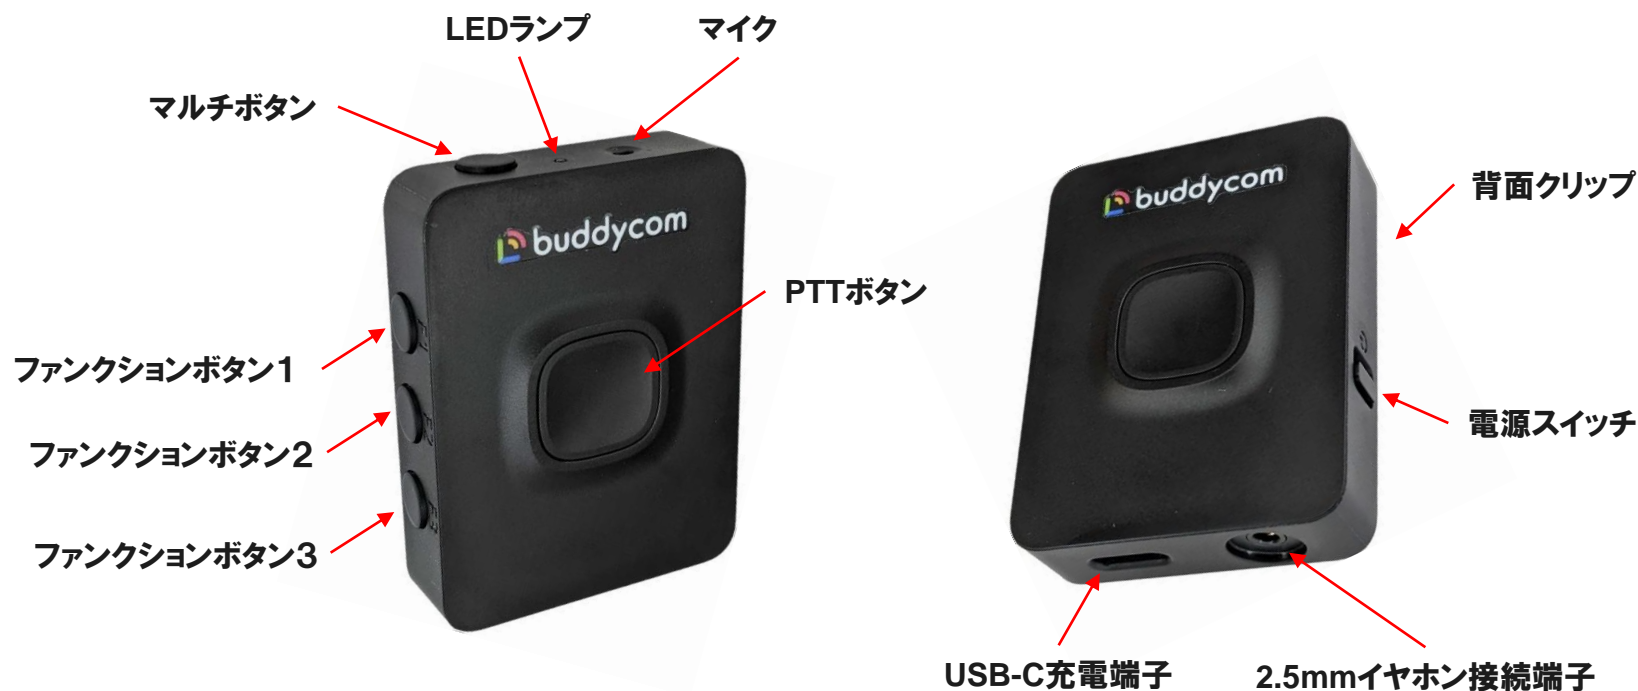

スペック

- 連続通話時間:15時間
- スタンバイ時間:200時間
- 充電時間:1.5時間
- 防水 / 防塵: IPX3
- 重量:21.6g(本体のみ)
- 外部接続:2.5mmイヤホンジャック, USB-C充電端子
- 適合規格:Bluetooth 5.0
- 通信距離:最大約10m(*使用環境により異なる)
- 対応プロファイル:HFP、HSP、GATT、A2DP
- 動作時環境温度:10~35°C

LED表示について

マイクの状態	LED表示	LED色
電源ON/OFF	3回点滅	ON:緑 / OFF:赤
Bluetooth未接続	9秒周期で2回点滅	電池残量 60～100%: 緑 15～60%: 黄 15%未満: 赤
Bluetooth接続中	9秒周期で1回点滅	
電話の着信中	点滅	
ペアリングモード	点滅	赤⇄青
充電時	点灯	残量85%以上:緑
		残量85%未満:赤
初期化	2回点滅	黄
充電の完了時	消灯	-

※5Vを超える充電器を使用しないでください。

廉価製品の場合、5Vの充電器でも5Vを超える電圧が出力されることがありますので、ご注意ください。

各ボタンの機能

マルチボタン	電話の受信・終話 ペアリングモード(7秒長押し) 通話拒否(1秒長押し)
PTTボタン	ボタン押下中通話ON (※Buddycom連携時のみ)
F1, F2, F3	Buddycomアプリ内で機能割り当て可能 (※Buddycom連携時のみ)
F1, F2, F3 同時長押し	電源をOFFし、充電状態で、5秒間同時長押しすると 工場出荷状態にリセット

リセット方法

うまく連携できない時やボタンが反応しない時など、正しく動作をしない場合は工場出荷状態へのリセットをお試しください。


- ①MKI-P3の電源をOFFにする
- ②MKI-P3を充電状態にする
- ③F1、F2、F3ボタンを5秒間同時長押しする
- ④LEDランプが黄色く2回点滅すれば、リセット完了

● Buddycomとの連携 - Androidの場合-

※AndroidはBuddycom v2.0.26以上が
対応バージョンとなります。

1. ペアリング

- ①MKI-P3の電源をONにします。
マルチボタンを7秒間長押しするとLEDランプが赤/青に
点滅して、ペアリングモードになります。
- ②スマホのBluetoothをオンにして、「SSW」から始まる
Bluetoothデバイス名をタップしてください。



*デバイスは裏面の
シリアルナンバーで判別できます

※Android端末のBluetooth機器との連携方法については、
ご利用のAndroid端末の取扱説明書をご参照ください。

2. Buddycomの設定

Buddycomの設定は必要ありません。
PTTボタンを押すと発話ができます。PTTボタンを押
している間、通話ができます。



*イヤホンを接続してください。

PTTボタンの通話動作はBuddycomアプリの設定にて変更が
できます。

通話動作

- ・ホールド(押しながら通話)
- ・トグル(押して通話開始/終了)

変更方法

- ①Buddycomアプリの設定画面の「トーク」をタップします。
- ②トーク設定画面の「外部ボタンの動作」にて、ボタンの動作
を選択します。


● Buddycomとの連携 - iOSの場合 -

※iOSはBuddycom v2.0.22以上が
対応バージョンとなります。

1. ペアリング

①MKI-P3の電源をONにします。
マルチボタンを7秒間長押しするとLEDランプが赤/青に
点滅して、ペアリングモードになります。

②iPhoneのBluetoothをオンにして、「SSW」から始ま
るBluetoothデバイス名をタップしてください。




*デバイスは裏面の
シリアルナンバーで判別できます

2. Buddycomの設定

- ①Buddycomの設定画面にて「デバイスの設定」を
選択します。
- ②連携中のデバイスに「SSWPPT」が表示されます。
※表示されない場合は自動連携を選択してください。

PTTボタンを押すと発話ができます。PTTボタンを押
している間、通話ができます。



*イヤホンを接続してください。

● ボタンの設定

1. PTTボタンの動作設定

PTTボタンの通話動作はBuddycomアプリの設定にて変更ができます。

通話動作

- ・ホールド(押しながら通話)
- ・トグル(押して通話開始/終了)

変更方法

- ① Buddycomアプリの設定画面の「トーク」をタップします。
- ② トーク設定画面の「外部ボタンの動作」にて、ボタンの動作を選択します。

2. ボタン割り当て

MKI-P3には機能の割り当てが可能なボタンがPTTボタンを含めて4つあり、それぞれのボタンに定型文送信などを割り当てることでBuddycomを一層便利に使うことができます。ボタン割り当て機能について、詳しくはBuddycomユーザーガイドをご覧ください。

設定	
ボタン割り当て	
ボタンの選択	
ボタン1	メイン通話 >
ボタン2	なし >
ボタン3	なし >
ボタン4	なし >



● 電話応答

1.MKI-P3を使って電話に出る方法

外線電話がかかってきた場合はマルチボタンを短く1度押してください。
電話を切る場合もマルチボタンを短く1度押してください。
着信を拒否する場合はマルチボタンを1秒間長押ししてください。
電話が終了すると自動的にBuddycomに復帰します。



2.スマートフォン本体で電話に出たとき(iPhoneの場合)

スマートフォン本体で電話を通話、受話した場合、

- ①電話を切る直前にオーディオを押してSSWを選択してください。
- ②もしくは電話を終了した後にコントロールセンターを開くか(下左図)、ロック画面(下中央図)を開いて、右上のボタンを押してマイク入力をSSWに切り替えてください(下右図)。

